


A - A METSZET

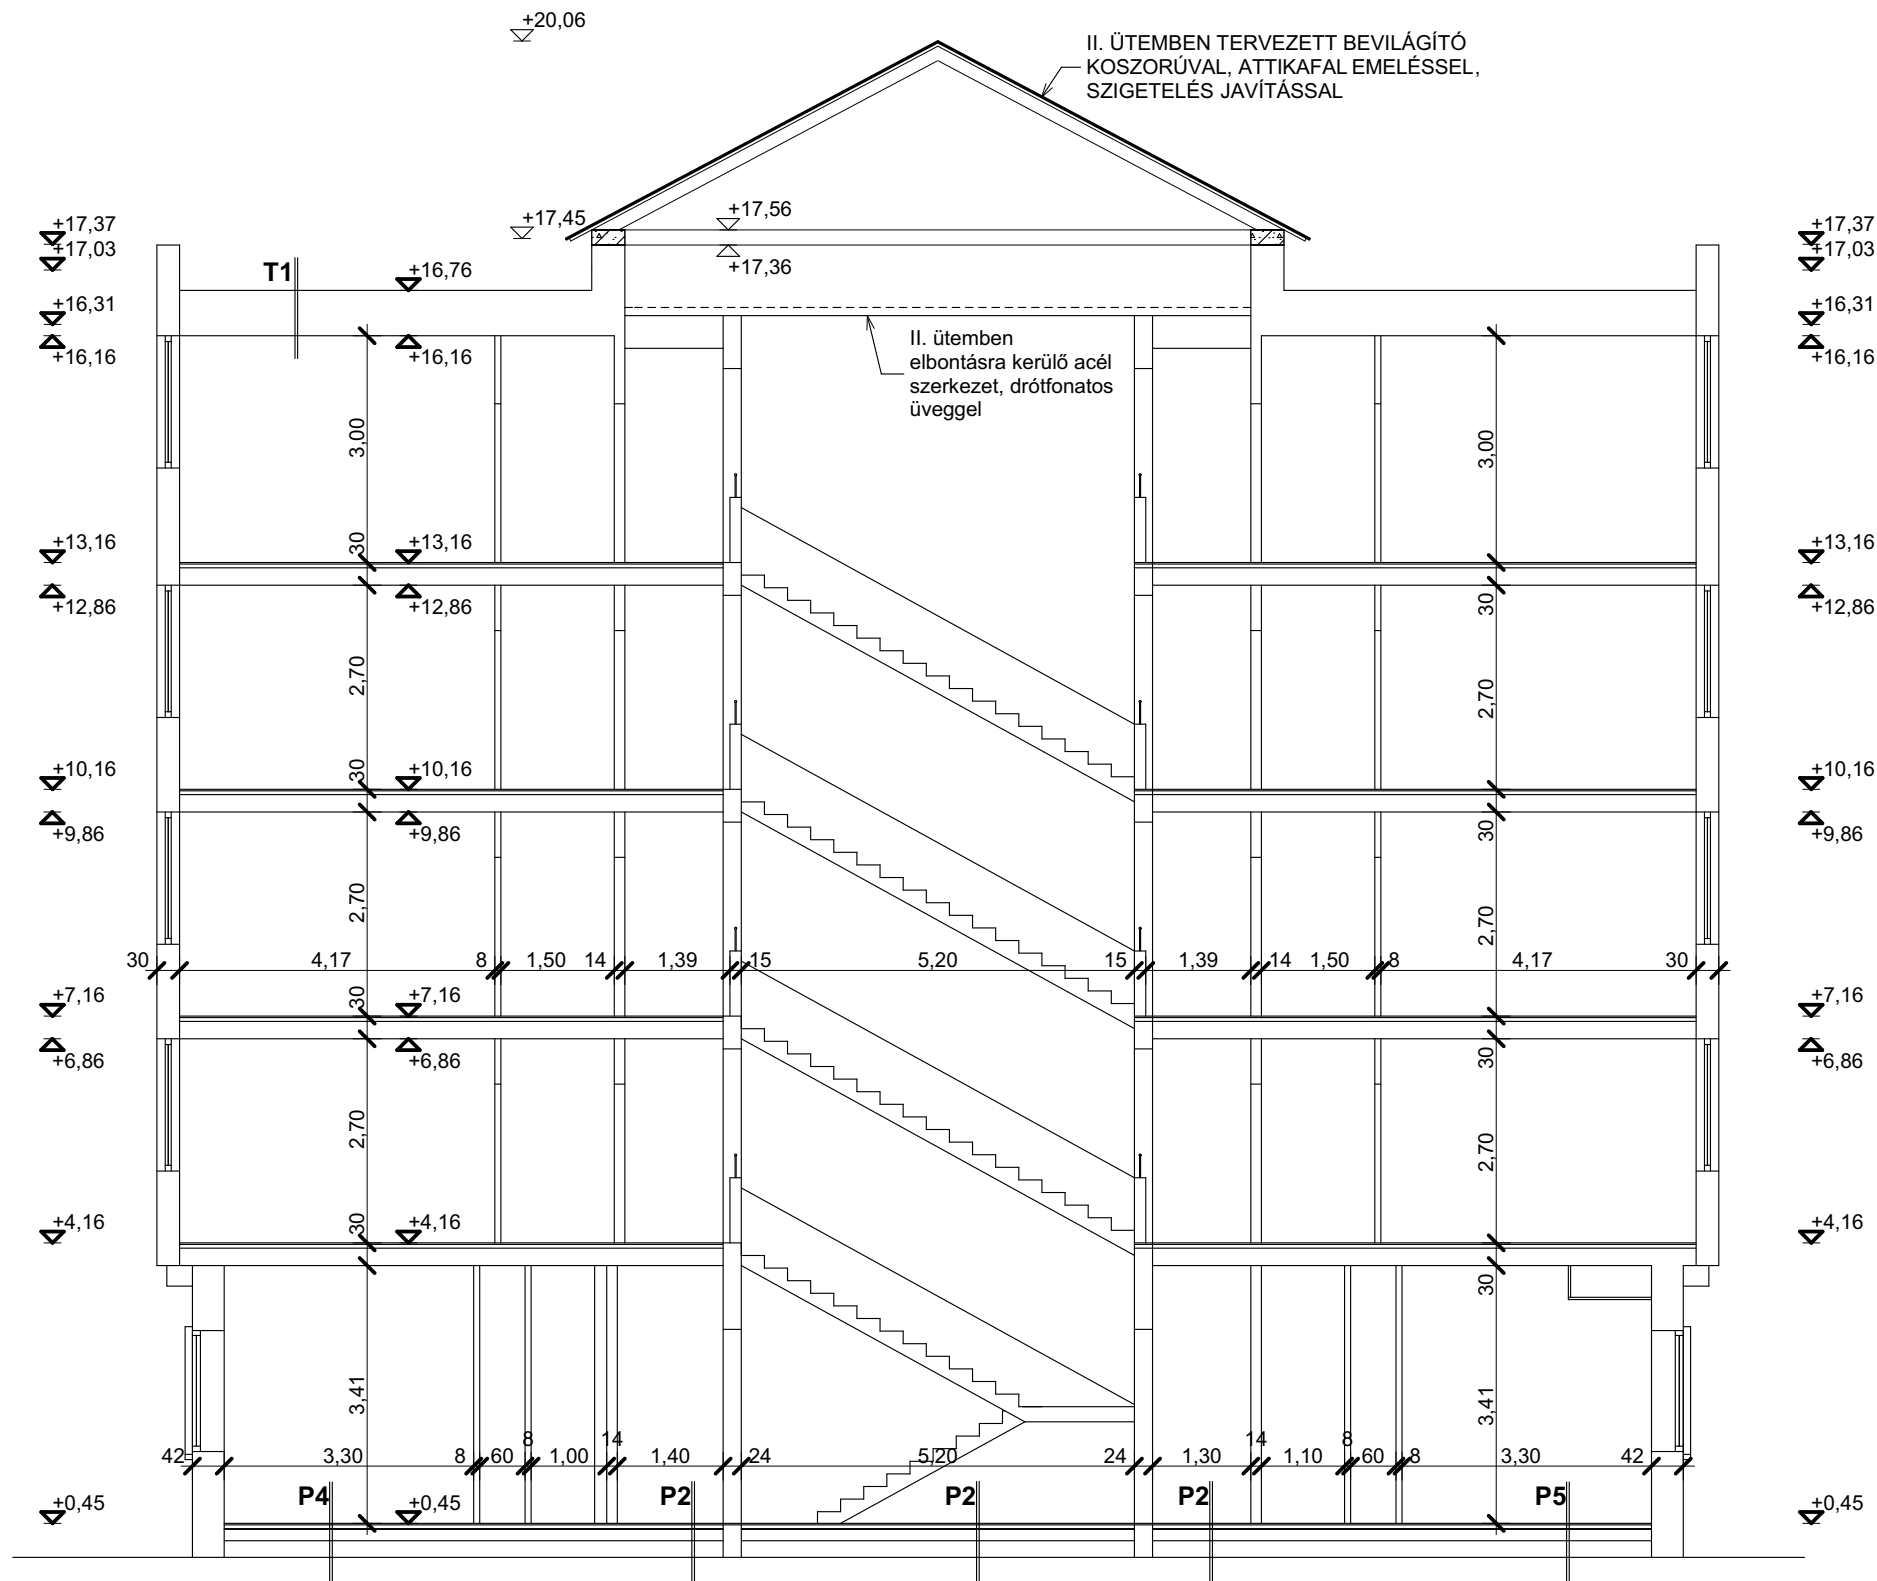

RÉTEGREND:

P1 - Ragasztott kőporcelán lapburkolat
- Aljzatkiegyenlítő
- Aljzatbeton 7cm
- PE fólia 1rtg.
- Austrotherm AT-N150 hőszig. 8 cm
- Villas GV 35 lemez 1 rtg
- Aljzatbeton 10 cm
- Tömörített kavics feltöltés 5-30 cm
- Vb. lemez 15 cm
- Termett talaj

P2 - Ragasztott kőporcelán lapburkolat
- Aljzatkiegyenlítő
- Aljzatbeton 7cm
- PE fólia 1rtg.
- Austrotherm AT-N150 hőszig. 8 cm
- Villas GV 35 lemez 1 rtg
- Aljzatbeton 10 cm
- Tömörített kavics feltöltés 15-20 cm
- Geotextília lerítés 2 rtg.
- Termett talaj

P3 - Ragasztott lapburkolat
- Kent fólia szigetelés
- Aljzatkiegyenlítő 3 mm
- Aljzatbeton 7cm
- PE fólia 1rtg.
- Austrotherm AT-N150 hőszig. 8 cm
- Villas GV 35 lemez 1 rtg
- Vasalt aljzatbeton 10 cm
- Tömörített kavics feltöltés 5-30 cm
- Kavicságyazat 15 cm tömörített
- Termett talaj, feltöltés

P4 - Laminált parketta 8 mm 4-es kopásállóságú
- Filc alátét
- Aljzatkiegyenlítő 3 mm
- Meglévő padozat, felbetonnal


P5 - Laminált parketta 8 mm 4-es kopásállóságú

- Filc alátét
- Aljzatkiegyenlítő 3 mm
- Aljzatbeton 7cm
- PE fólia 1rtg.
- Austrotherm AT-N150 hőszig. 8 cm
- Villas GV 35 lemez 1 rtg
- Vasalt aljzatbeton 10 cm
- Tömörített kavics feltöltés 15 cm
- Termett talaj, feltöltés

F1 - Ragasztott lapburkolat (csuszámentes)
- Folyékony fólia szigetelés 2 rtg.
- Aljzatkiegyenlítő 3 mm
- Aljzatbeton 8-10 cm
- Meglévő, javítandó bit. szigetelés
- Meglévő PK földpáncél

T1 (meglévő, változatlan)
- Kavicsolt lemezfedés
- Símitás
- Kőszivacs lap
- Aljzatbeton
- Salakfeltöltés
- PK földpáncél

J1 - 6 cm Leier Rollo szűrke térkő burkolat
- 3 cm ágyazó homok réteg
- 15-20 cm kavics-köszülék ágyazat
- meglévő aljzat (visszabontott aszfalt burkolat esetleges ágyazata)



HÓDTERV Mérnöki Iroda Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Andrassy út 28. Tel.: (62) 534-625

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|----------------------------|--|----------|
| ÉPÍTETŐ: | | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, ANDRÁSSY U. 3/8 | | | HRSZ.: | 13500 |
| ÉPÍTÉS HELYE: | | HSZC CSERESNYÉS KOLLEGIUMA HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, ÖLDALKÖSÁR U. 1. | | | TÖRZSSZ.: | |
| MUNKA MEGNEVEZÉSE: | | | | | MÉRLETÁRÁNY | |
| KOLLEGIUM AKADÁLYMENTESÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA | | | | | M 1:100 | |
| RAJZ MEGNEVEZÉSE: | | | | | KELT: | |
| A-A ÉS B-B METSZET | | | | | 2017. 03. | |
| ÜGYVEZETŐ | TERVEZŐ | RAJZOLÓ | | GÉP TERVEZŐ | VILL TERVEZŐ | RAJZSZÁM |
| GLUCSE MAGDOLNA | KISZÉLY ROBERT E-06-0175 | BOLVÁRI S-NÉ | | PARAGI ZOLTÁN G-06-0502 | WOLLNER ANDRÁS V066/0905/01-2/26011 | E-7 |